



Compactkraan

JF365





COMPACTKRAAN JF365

KRACHT



HOOGTE KRAAN



BEREIKBAARHEID



NAUWKEURIGHEID



MACHINIST AANGERADEN?



MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Bij HOCAP heeft u de mogelijkheid om uw aankoop te financieren door middel van leasing. Onze verkoopadviseurs kunnen u inlichten over welk vast maandbedrag u dan betaald.

Krachtpatser op het bouwterrein! De Jekko JF365 is een geweldenaar onder de compactkranen. De JF365 is een 54 tonmeter kraan met een Fly-Jib en een enorme reikwijdte van ruim 27 meter.

De relatief lichte compactkraan heeft non-marking rupsbanden en is standaard voorzien van een lier. De Fly-Jib van de kraan kan in een negatieve hoek gezet worden ten opzichte van de hoofdmast. Een must voor machine verhuizers en zware hijsklussen in beperkte ruimtes. Met een 380V aansluiting voor werken op stroom en een zeer variabel stempelprogramma is de kraan uitermate geschikt voor in pandige werkzaamheden.

Eigenschappen

Max. hijscapaciteit	11.500 kg
Max. hijshoogte	19.50 m x 3.700 kg
Max. hijshoogte incl. Fly-Jib	30.00 m x 500 kg
Max. vlucht incl. Fly-Jib	28.00 m x 365 kg
Eigen gewicht	12.300 kg
Transportafmetingen	5.45 x 1.80 x 2.66 meter
Stempelaafmetingen	6.70 x 6.70 meter (variabel)
Bediening	Radiografisch
Rotatie	360° continu
Rupsen	Kunststof / Non-marking
Aandrijving - brandstof	KUBOTA V3307-CR/TE4B 55,4 kW / 74 pk Diesel
Rijsnelheid	2.5 km/h
Hellingshoek rijden	20°
Bodemdruk bij transport	0.65kg/cm2
Stempeldruk per poot	8.500 kg
Standaard uitvoering	Hydraulische Fly-Jib KUBOTA Dieselmotor

Optioneel

Aandrijving	Powerpack
Rupsen	Non-marking rupsen

Fly-Jib L426

De Fly-Jib is zesdelig en hydraulisch uitschuifbaar. De Fly-Jib heeft een uitgeschoven lengte van 12.50 meter. De Fly-Jib kan in een negatieve hoek gezet worden ten opzichte van de hoofdmast.

Dubbele cilinder

De Fly-Jib L426 is uitgerust met twee zware cilinders om last te kunnen dragen.

Mastconstructie

Robuuste zeshoekige mastconstructie voor maximale kracht en stabiliteit.

Hydraulische lier

Standaard uitgerust met hydraulische lier. De lier heeft een lengte van 60 meter en is op twee posities te plaatsen.

Opbergbakken

Aan beide kanten standaard uitgevoerd met opbergbakken.

Afstempeling

Op iedere willekeurige positie af te stemmen.

Aandrijving


Standaard uitgerust met een KUBOTA dieselmotor V3307-CR-TE4B.


Non-marking rupsen

Non-marking rupsbanden bestaand uit staal met kunststof blokken.

Radiografische afstandsbediening


Volledige bediening vanaf SCANRECO radiografische bediening.

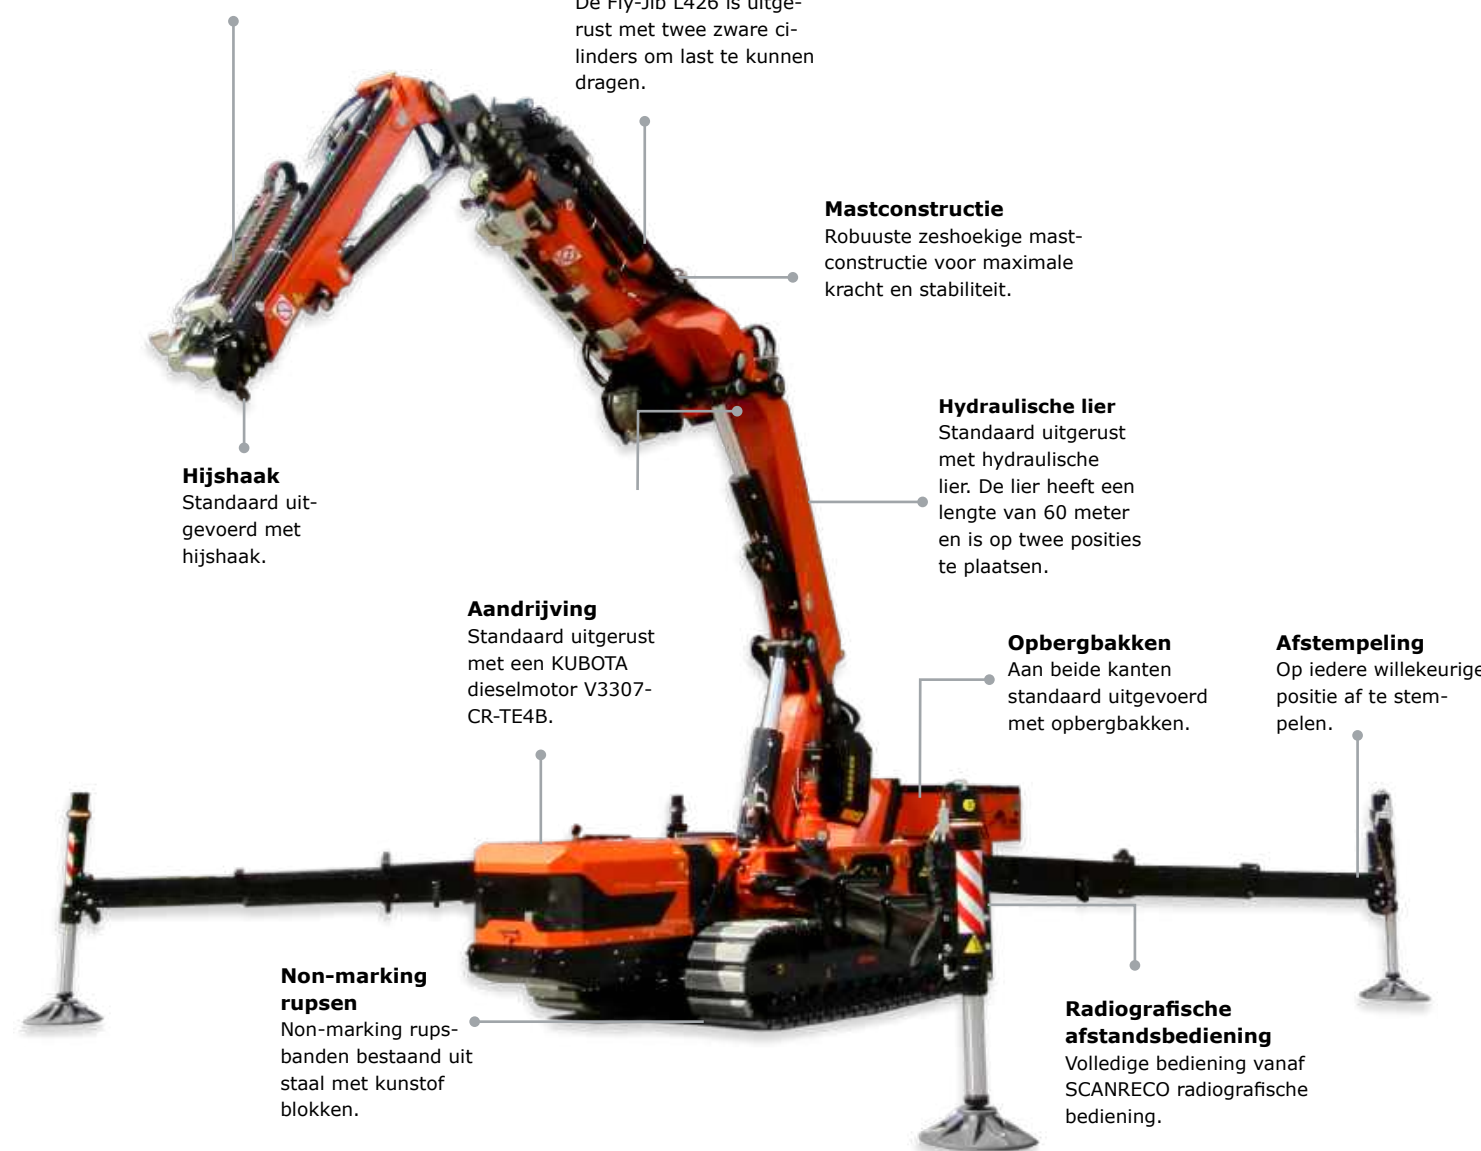

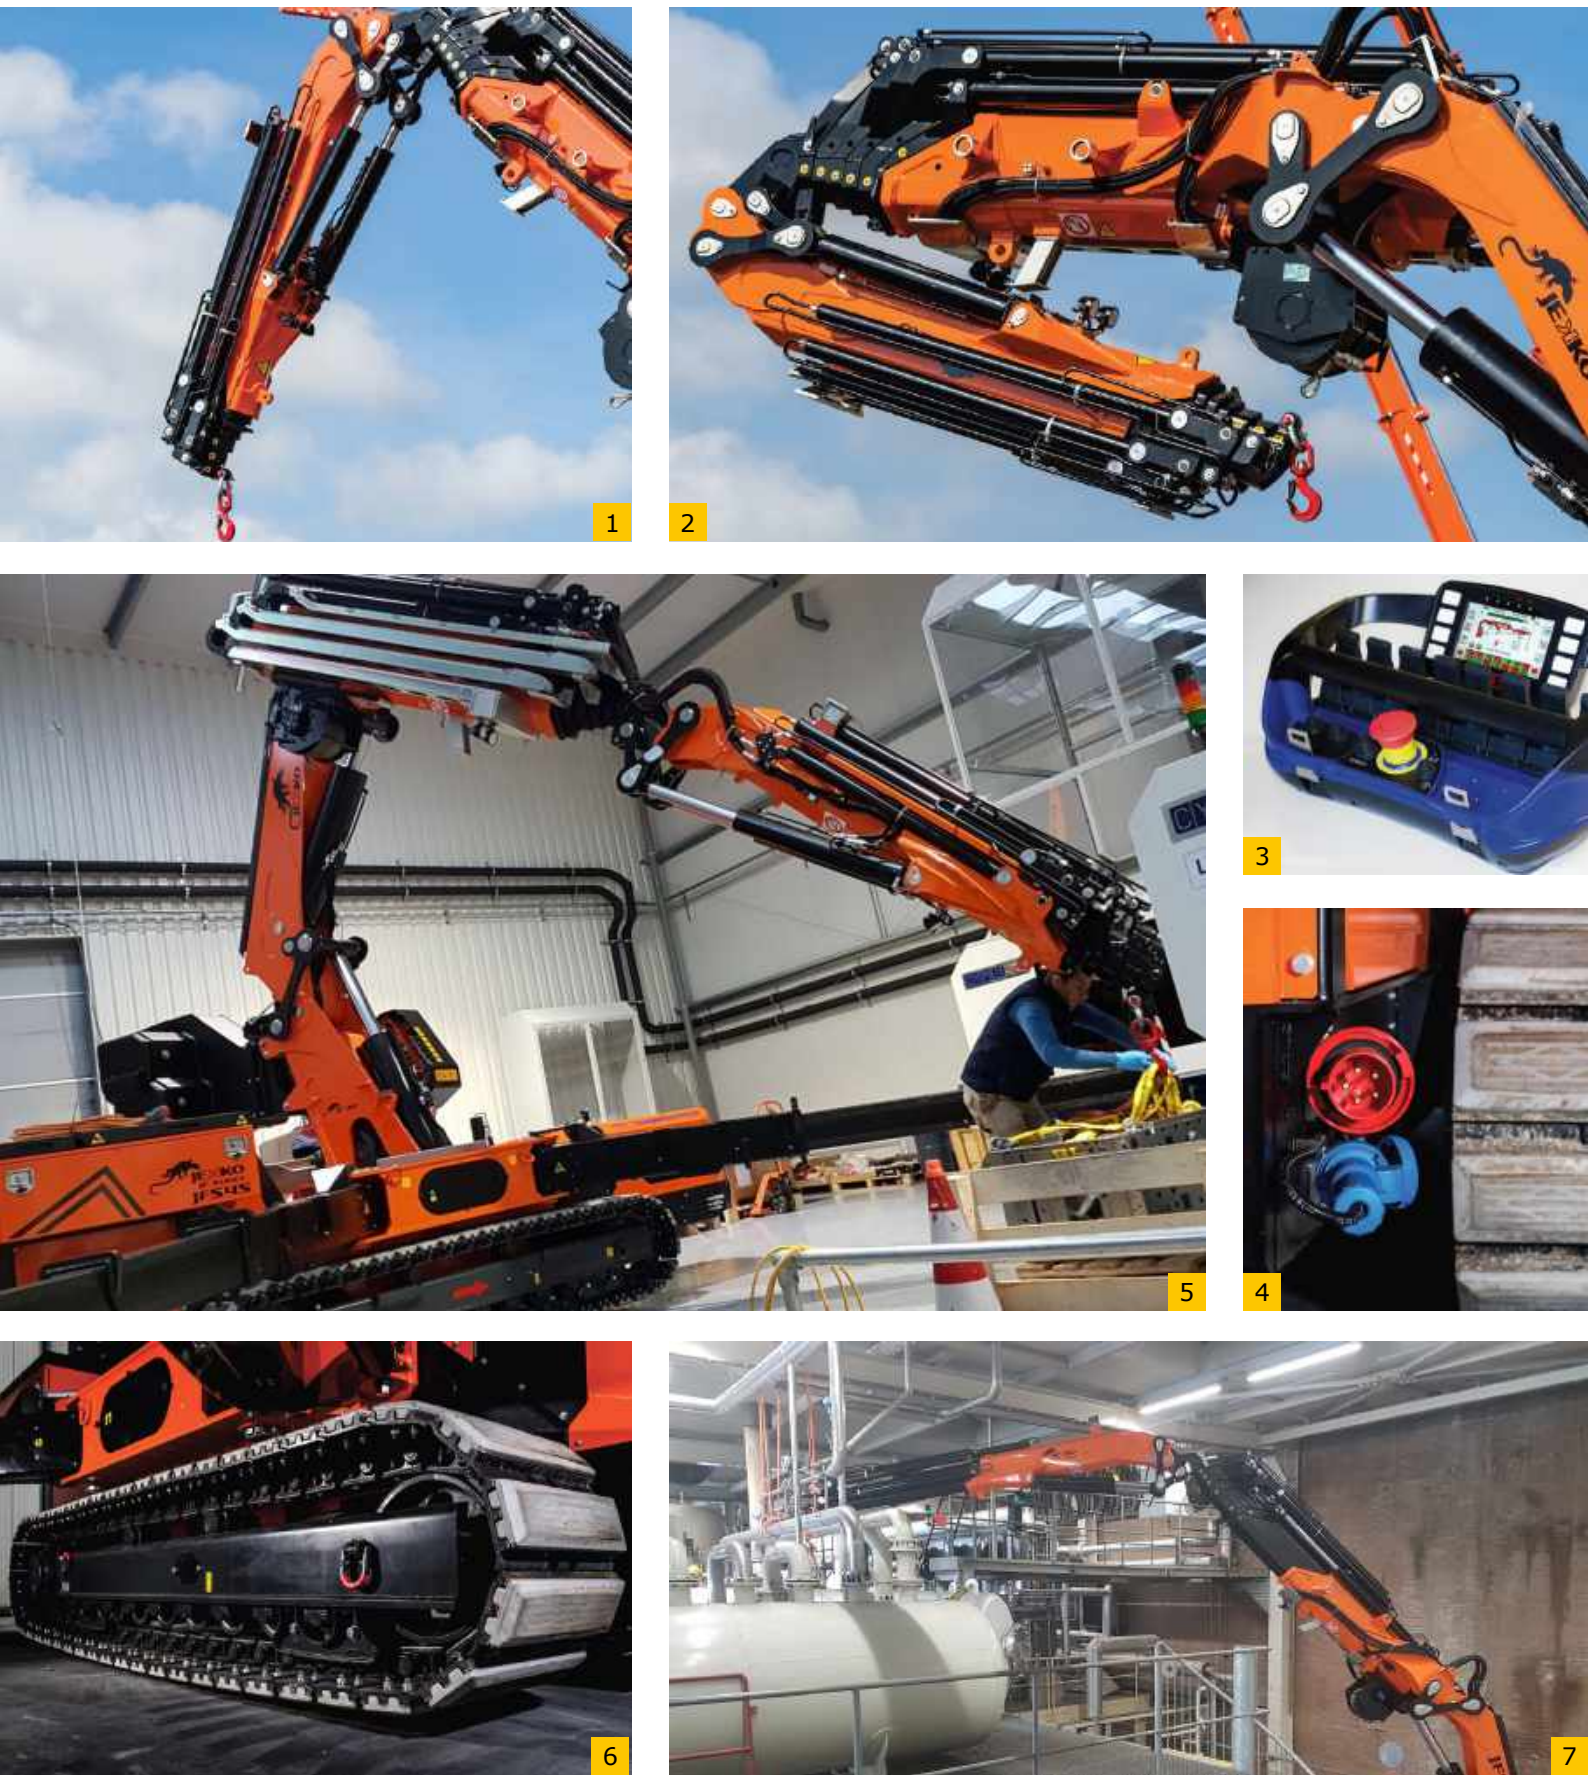


1 & 2 Hoofdmast met Fly-Jib L426 3 Radiografische afstandsbediening 4 380 Volt aansluiting 5 & 7 De Jekko JF545 in actie bij inpandige werkzaamheden 6 Non-marking rupsbanden


JF365RA.2.26
with HOOK

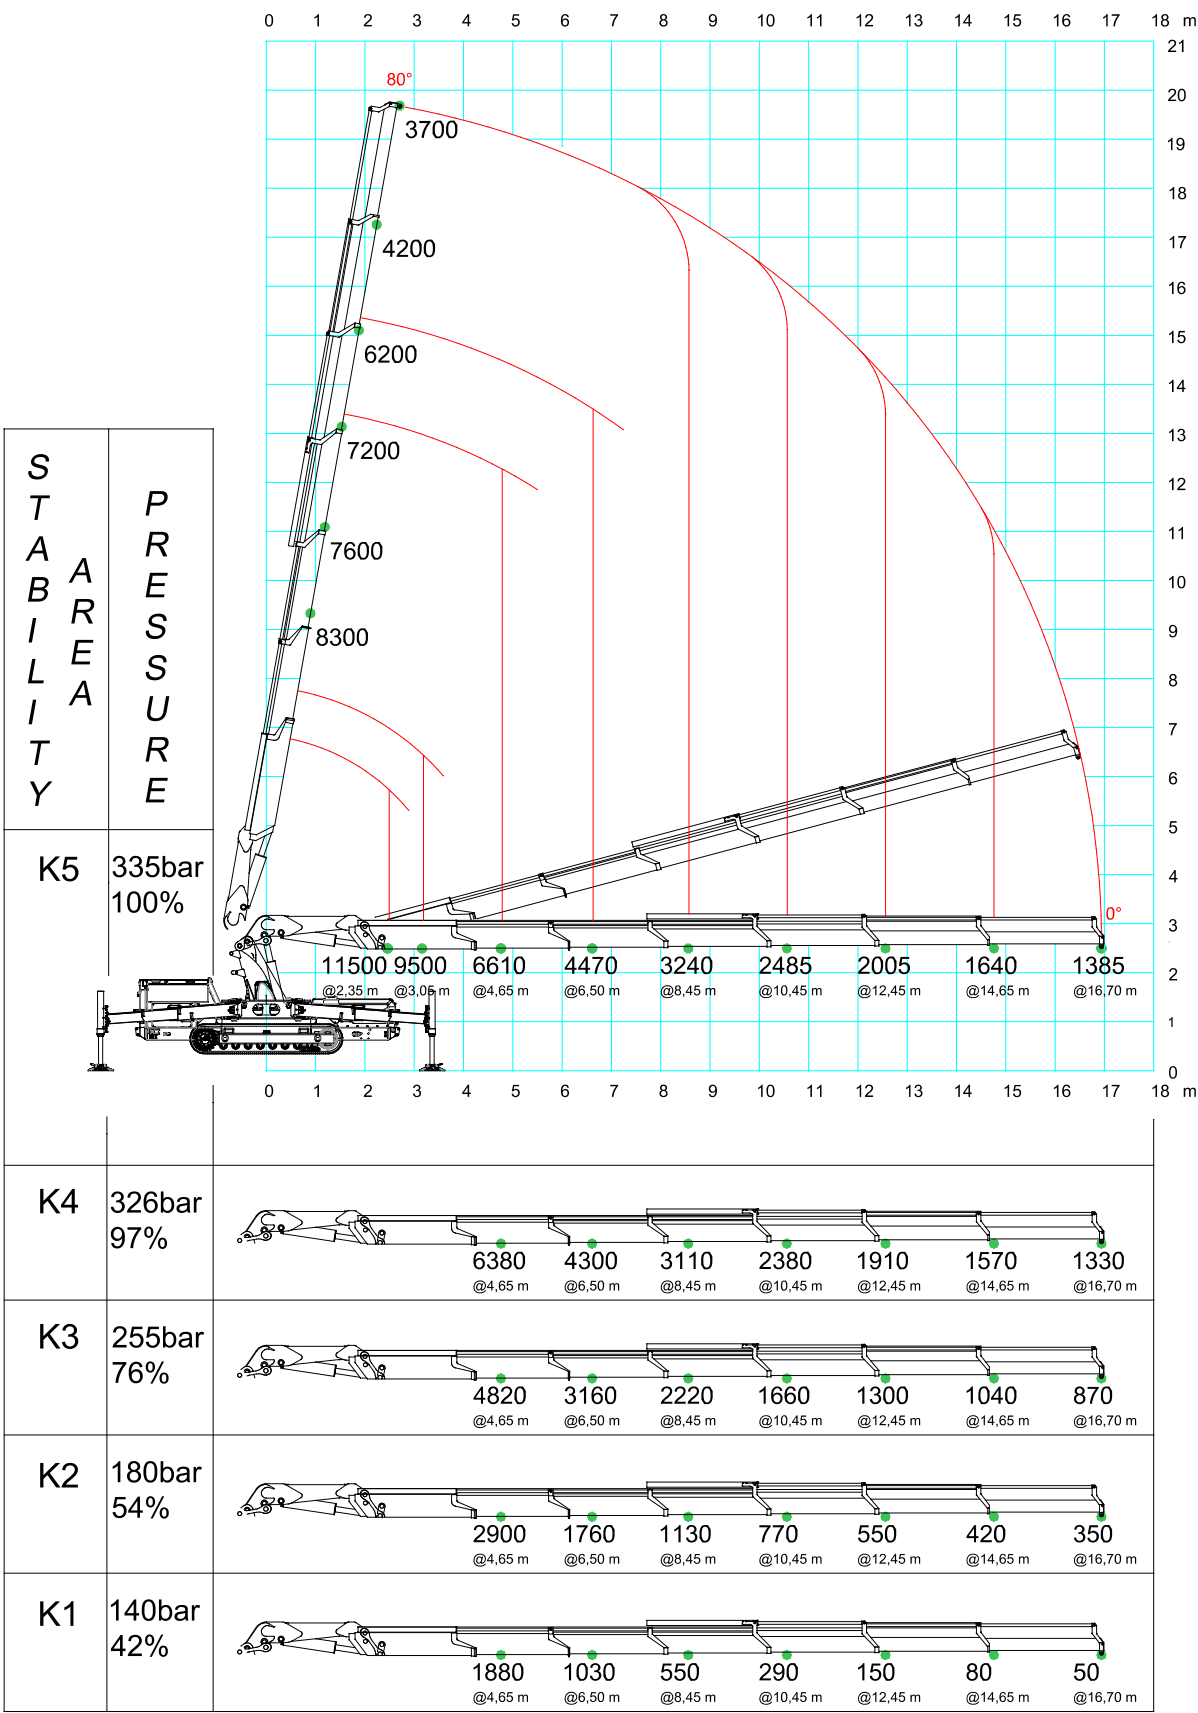


JF365RA.2.26
with PULLEY

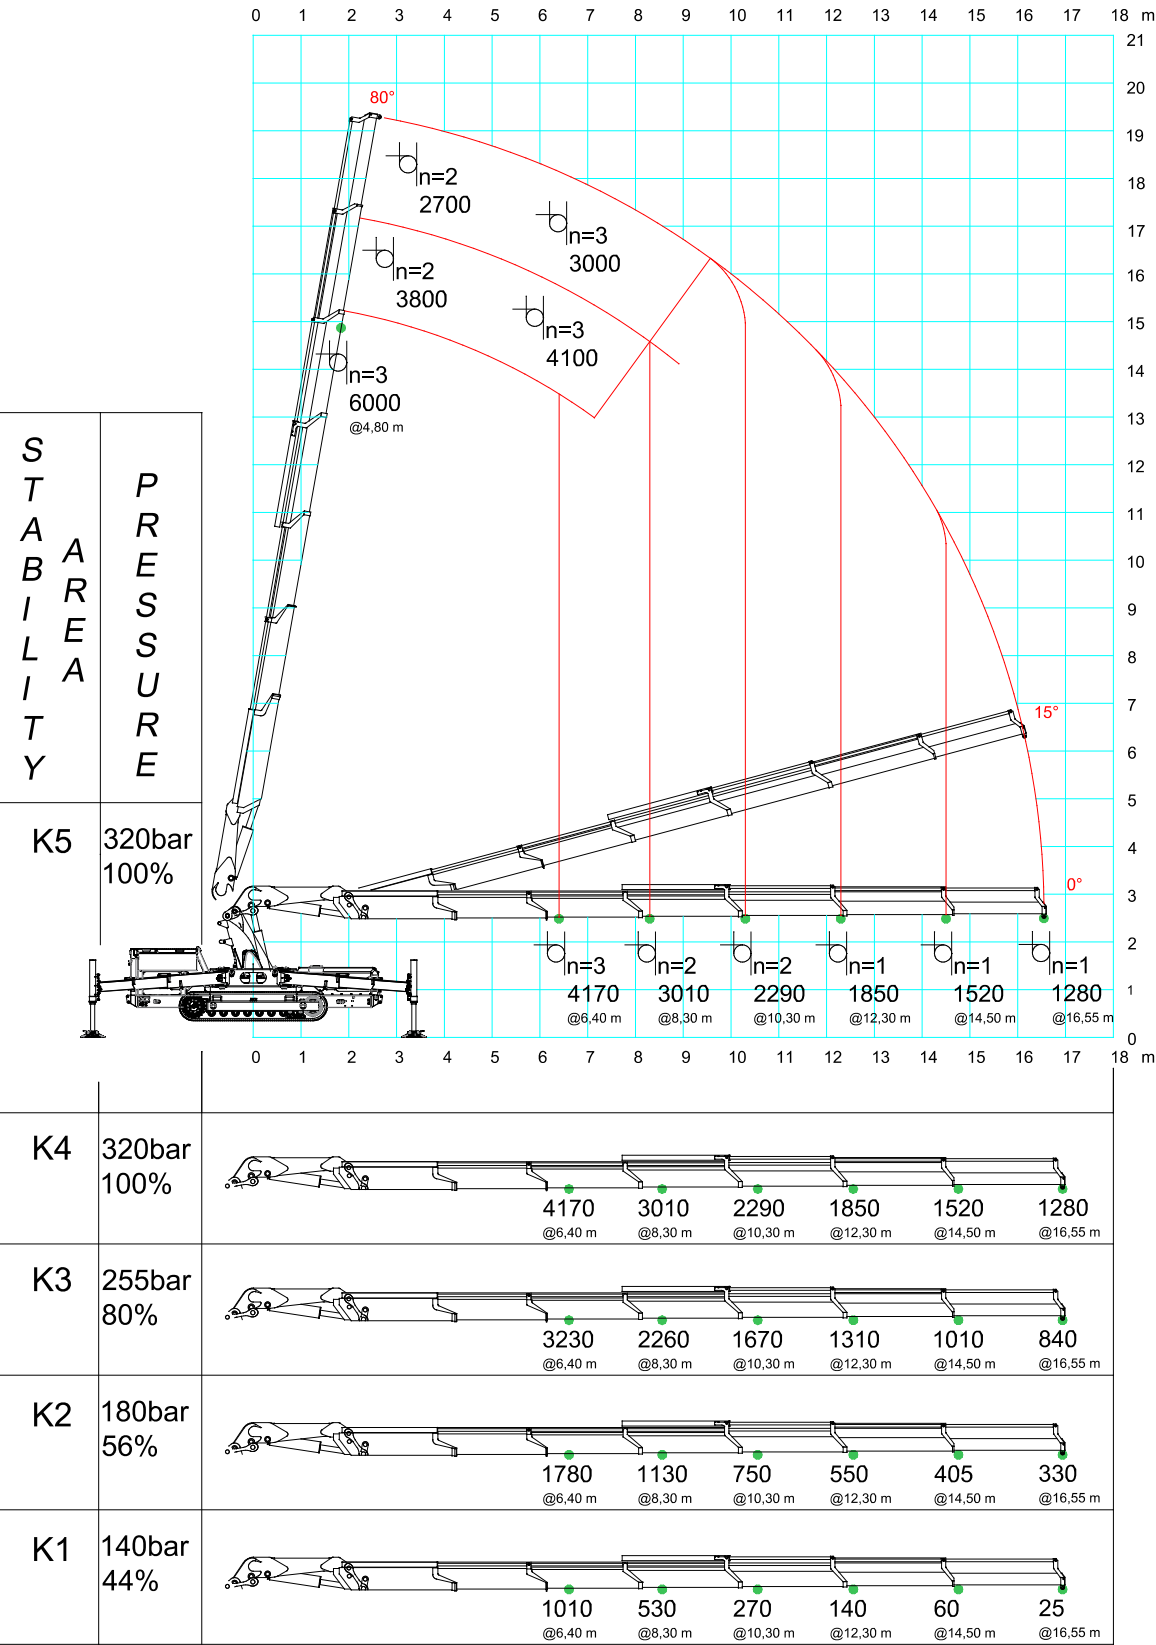


JF365RA.2.26 + JIB2500.4HA
with HOOK

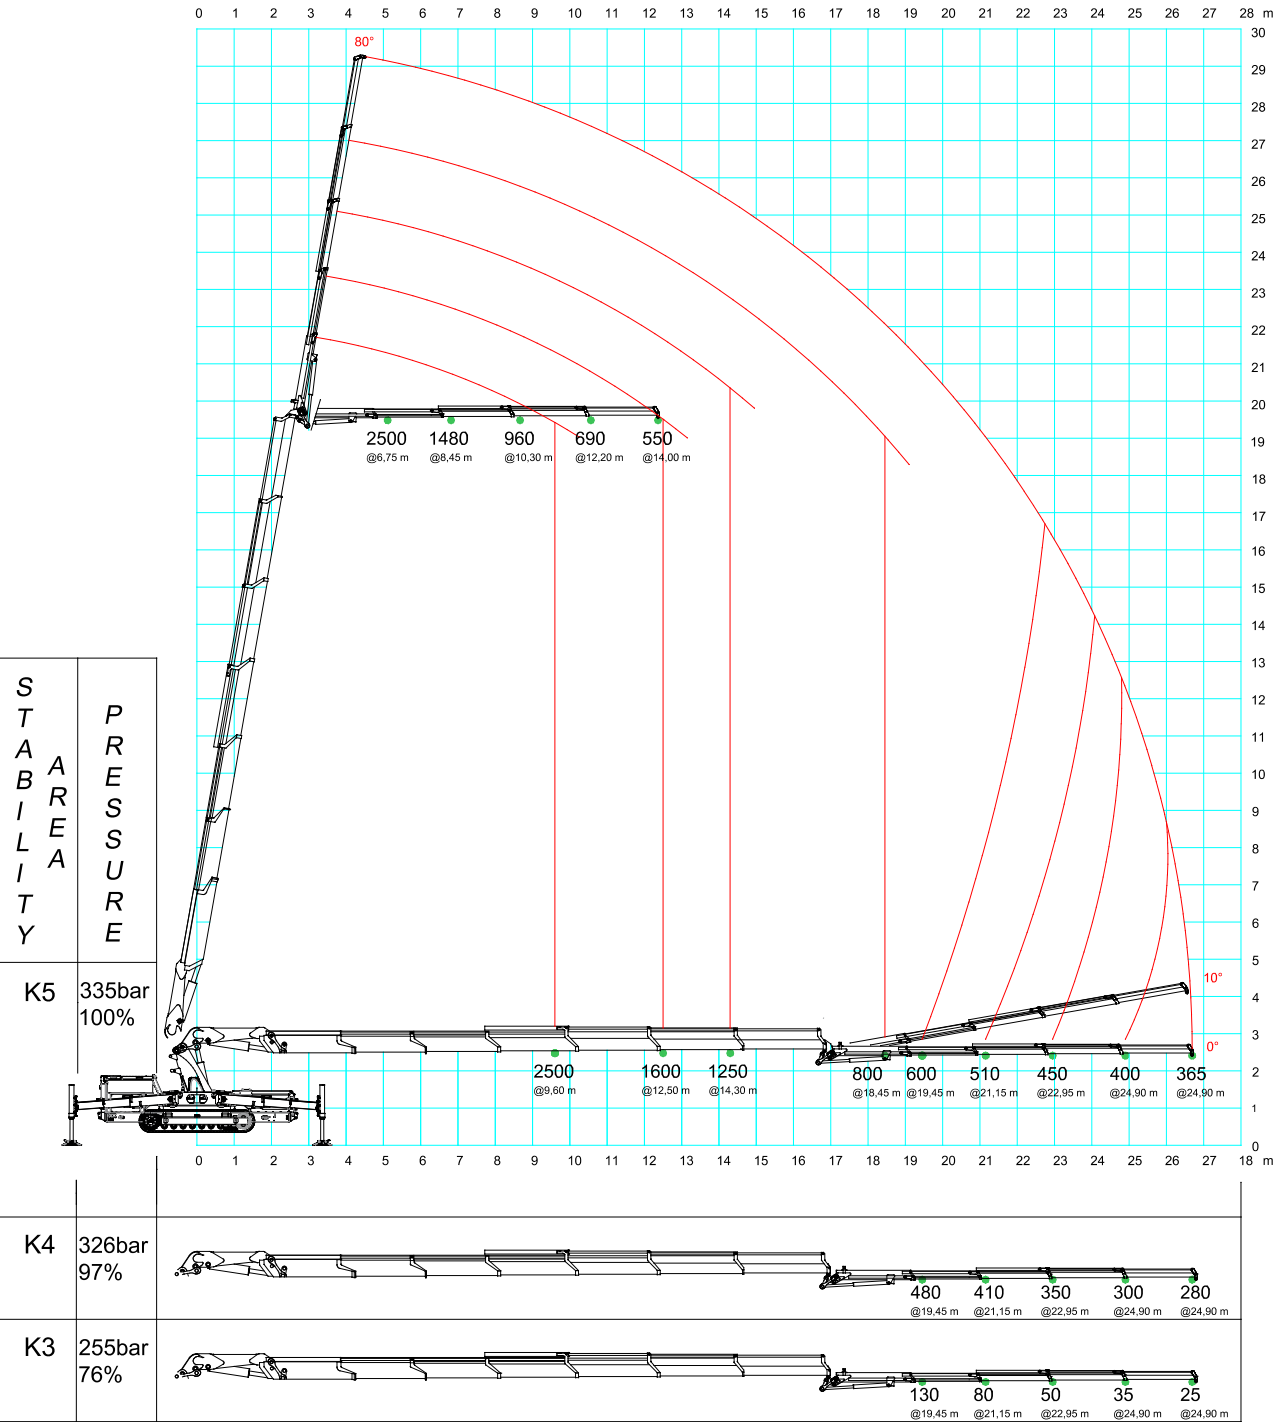


JF365RA.2.26 + JIB2500.4HA
with PULLEY

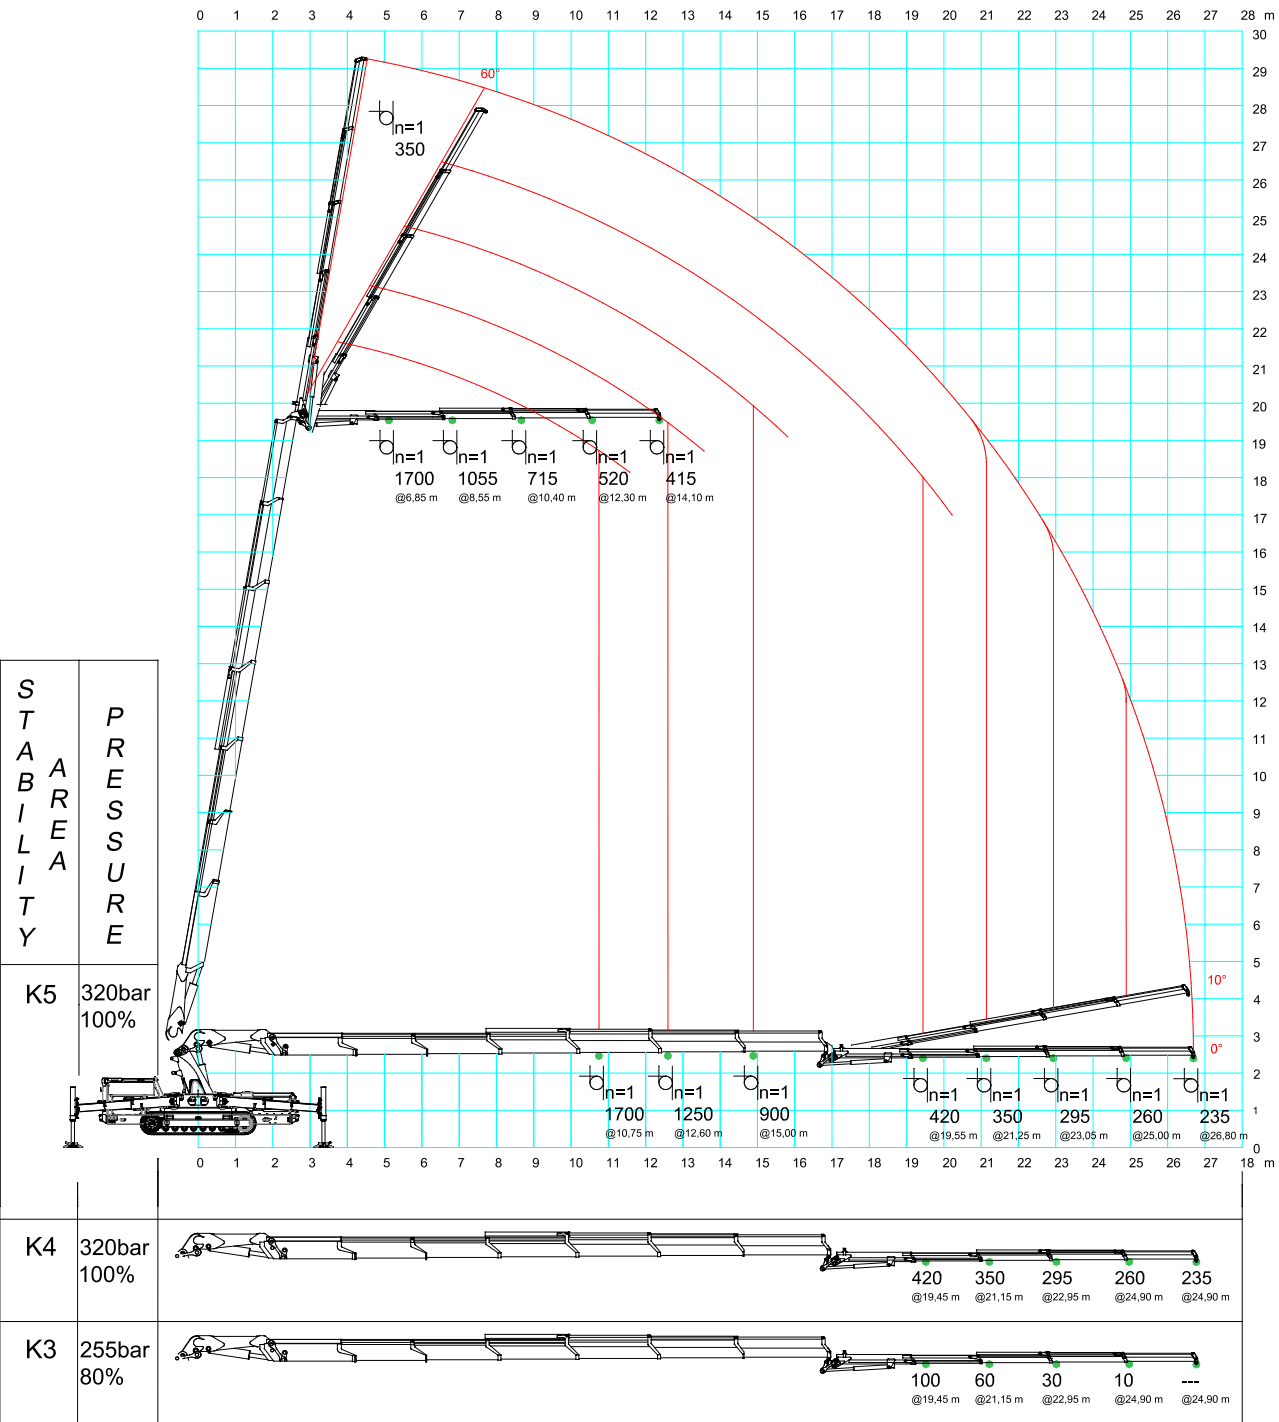


JF365 - OVERALL DIMENSIONS

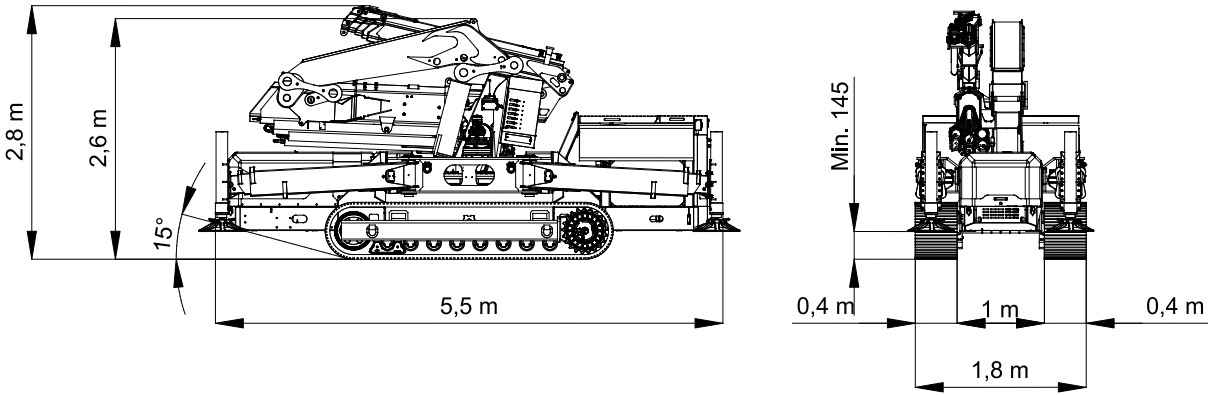


JF365 – STABILIZATION AREA

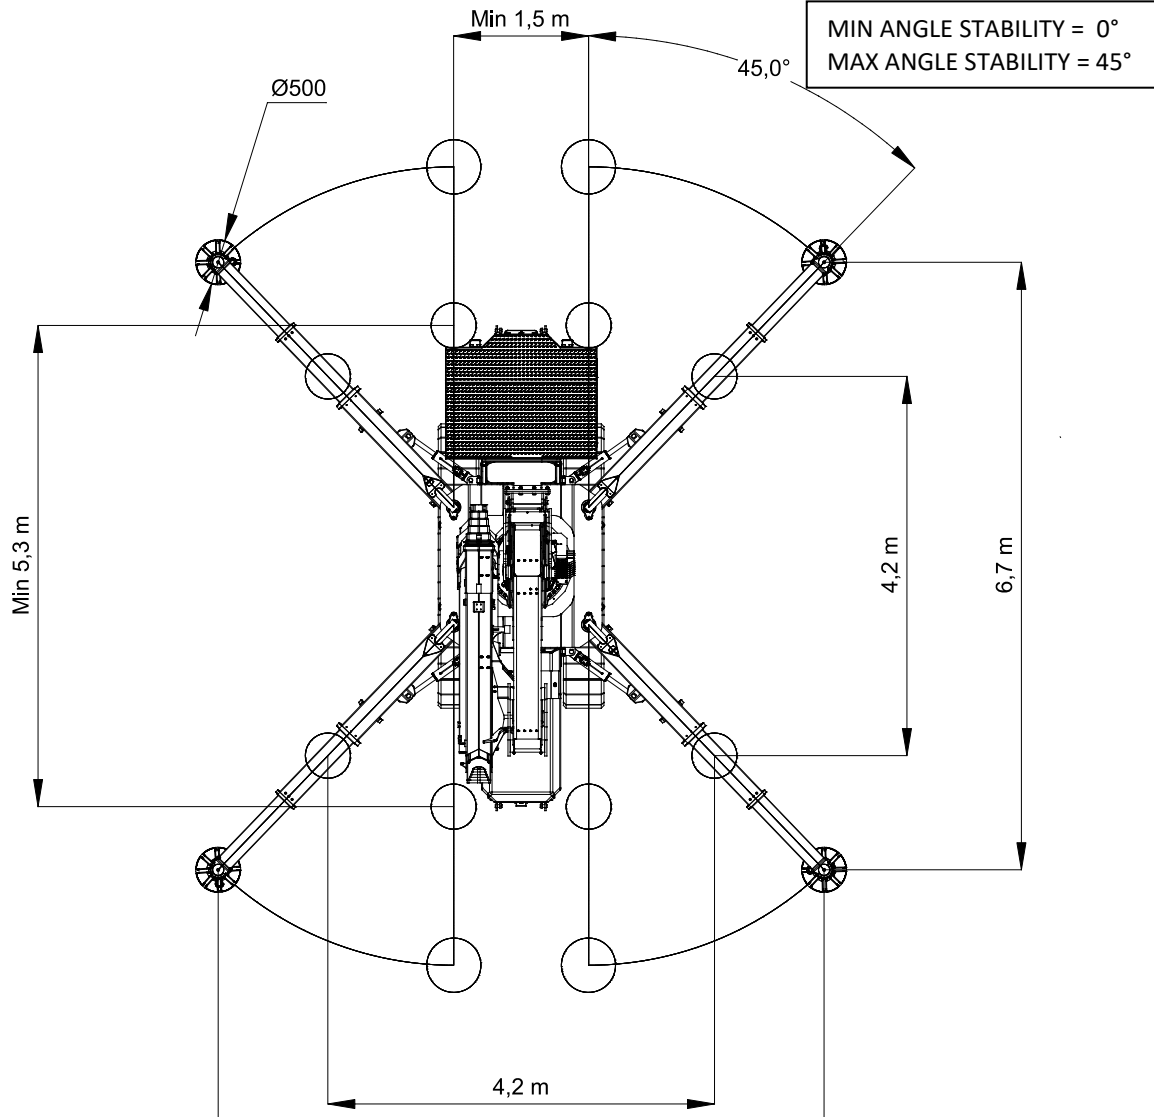

JF365 – STABILIZATION CHART*

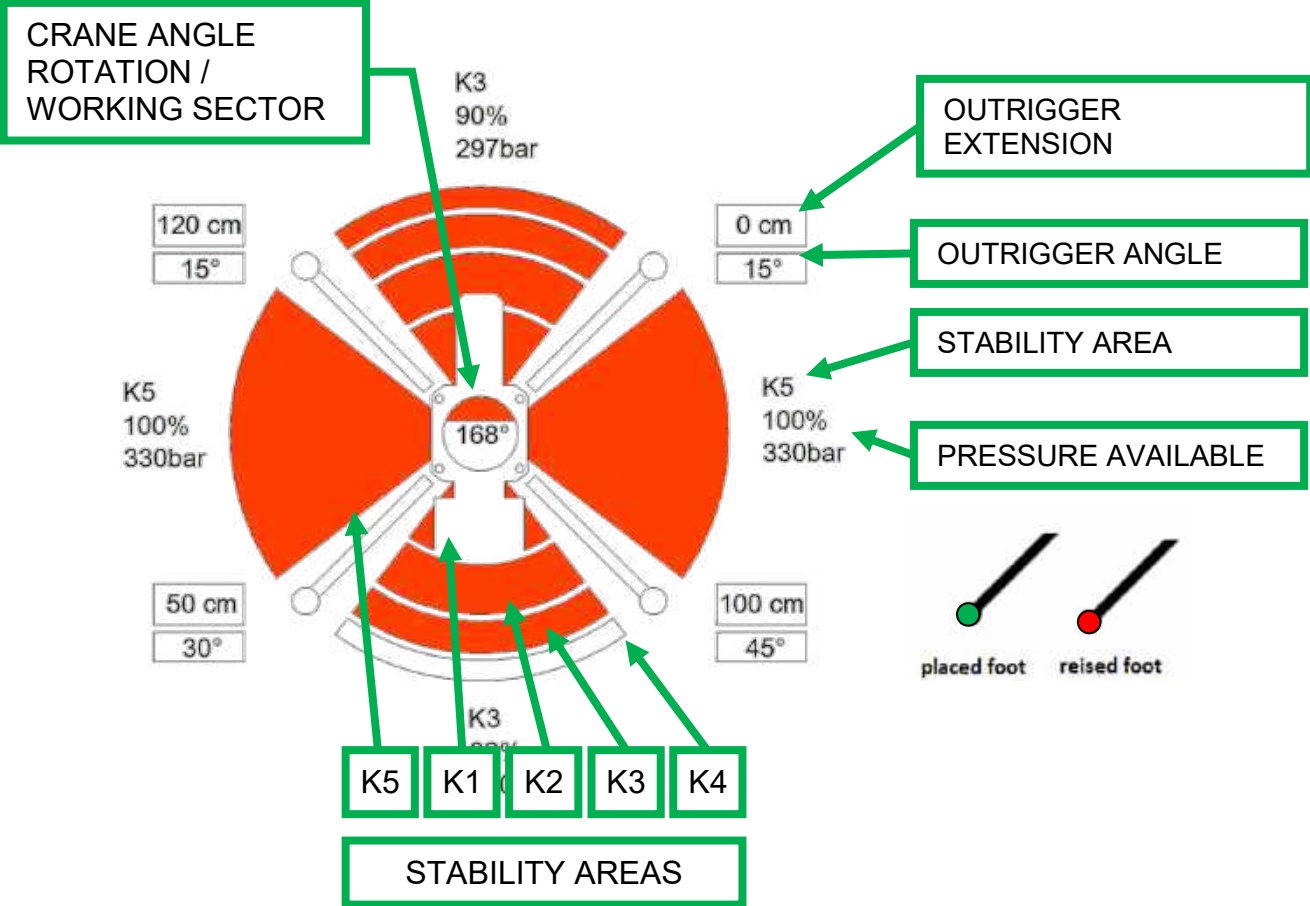

*The division in 4 areas is a schematic simplification: software adapts level pressure continuously

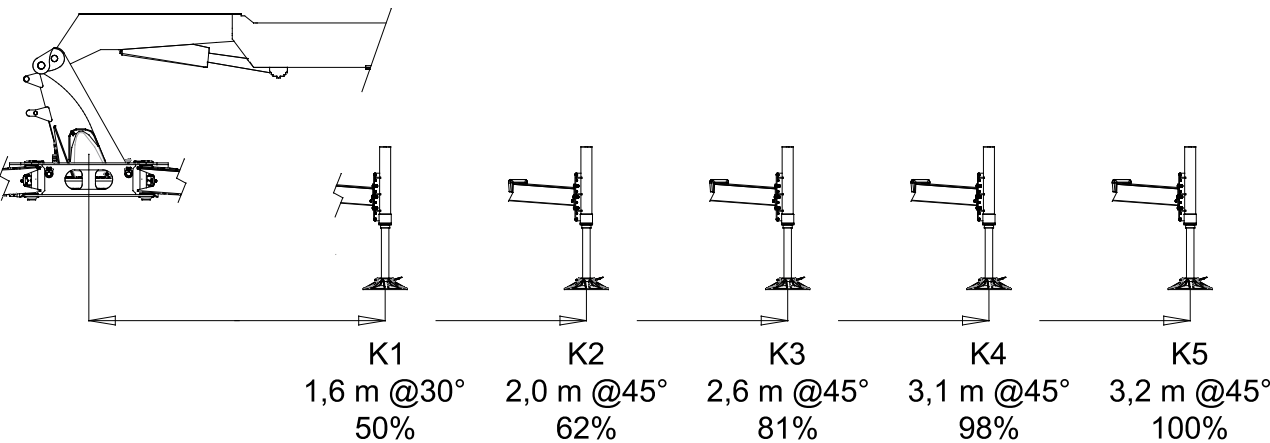

Model	SPX 312	SPX 424	SPX 532	SPX 536	SPX 1280	JF365	JF545
Max hijshoogte	11.20 m	15.10 m	17.30 m	18.70 m	26.50 m	30.00 m	30.30 m
Capaciteit	1.200 kg	2.400 kg	3.200 kg	2.700 kg	7.500 kg	11.500 kg	15.500 kg
Stempeling	variabel	variabel	variabel	variabel	variabel	variabel	variabel
Fly-Jib - negatief - vaste haak - lier	15° standaard standaard	15° standaard standaard	15° standaard standaard	20° standaard standaard	15° standaard standaard	15° standaard standaard	15° standaard standaard
Rijsnelheid	1,7 km/u 2 snelheden	2,0 km/u 2 snelheden	2,7 km/u 2 snelheden	2,0 km/u 2 snelheden	2,0 km/u 2 snelheden	2,5 km/u	2,5 km/u
Eigen gewicht	1.800 kg	2.030 kg	2.350 kg	3.600 kg	6.800 kg	12.300 kg	13.700 kg
Contra- gewicht	-	200 kg	170 kg	-	1.500 kg	-	3.500 kg
Bediening	full- radiografisch	full- radiografisch	full- radiografisch	full- radiografisch	full- radiografisch	full- radiografisch	full- radiografisch
Aandrijving brandstof	Yamaha MZ360 7,6kW	Kubota D772-E3B 14,9kW	Kubota D902-E4B 16,1kW	Kubota D1105-E3B 18,5kW	Kubota V1505-E3B 26,2kW	Kubota V1505-E3B 26,2kW	Kubota V3307-E3B 55,4kW
Aandrijving elektrisch	standaard 4 x 6V/240Ah optioneel Lithium accu	standaard 4 x 6V/420Ah optioneel Lithium accu	standaard 4 x 6V/420Ah optioneel Lithium accu	-	-	-	-
Powerpack	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	400V	400V	400V



